




filtra

sistemi di filtraggio e
depurazione delle acque

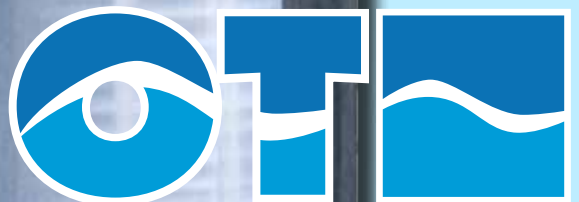

I filtri della serie OT sono progettati per soddisfare le necessità della clientela più esigente e per gli impieghi in cui sono richiesti alti standard di resistenza meccanica e di durata. I contenitori da 3/4" e da 1" possono ospitare cartucce standard da 9"3/4 e da 20", mentre i contenitori da 1"1/4 - 1"1/2 - 2" utilizzando speciali cartucce da 10" e 20" sono in grado di garantire portate maggiori. I Contenitori serie OT vengono forniti in tre versioni: con vaso in SAN, con vaso in poliammide oppure con vaso in INOX AISI 304.



TESTA: Ottone OT58.
 GHIERA: Ottone OT58.
 VASO: San trasparente, poliammide, INOX AISI 304.
 OR: nbr.
 VALVOLA sfiato: Ottone.
 PRESSIONE di Lavoro: 10 bar max.
 PRESSIONE di Scoppio: 35 bar.
 TEMPERATURA MAX: 60° C.
 TEST di invecchiamento: 200.000 cicli 0-10 bar.

Modello <i>Models</i>	Attacchi Connections	Lunghezza cartuccia Cartridge	Dimensioni Dimensions		Portata Flow-rate l/H	Pz. per Conf packing
			L	H		
OT 605	3/4"	5"	135	200	2000	6
OT 609	3/4"	9"3/4	135	320	2500	6
OT 620	3/4"	20"	135	565	3500	6
OT 605	1"	5"	135	200	2000	6
OT 609	1"	9"3/4	135	320	3900	6
OT 620	1"	20"	135	565	5000	6
OT 610	1"1/4	*10"	150	335	6200	6
OT 620	1"1/4	*20"	150	580	8000	6
OT 610	1"1/2	*10"	150	335	10000	6
OT 620	1"1/2	*20"	150	580	12500	6
OT 610	2"	*10"	162	363	13000	6
OT 620	2"	*20"	162	595	16000	6

* per cartucce serie BX



novità

I filtri con attacchi da 3/4" e 1" sono disponibili anche con testa staffabile e con vaso in san o in poliammide per cartucce di 5".



Spazio per rivenditore autorizzato



Via Mons. Bonacini, 1 - 42015 Correggio (RE)
 Tel. 0522 632 262 - Fax. 0522 637 162
 e-mail: filtra@filtrasrl.com - www.filtrasrl.com