

# filtral

sistemi di filtraggio e  
depurazione delle acque

## DP200

DISPOSITIVO AD OSMOSI INVERSA / REVERSE OSMOSIS DEVICE

L I N E A   P R O F E S S I O N A L E / P R O F E S S I O N A L   L I N E




La macchina è certificata CE, MOCA ed è prodotta in conformità al D.M. 174 del 06/04/2004 ed al D.M. 25 del 07/02/2012. (rif. pag. 64)  
The machine is CE, MOCA certified and is produced in compliance with DM174 06/04/2004 and DM25 of 07/02/12. (ref. Page 65).



La **DP200** è l'osmosi inversa per uso professionale con prefiltrazione a bordo più compatta, e nonostante le sue dimensioni riesce ad erogare fino a 200 litri ora. Grazie alla sua elettronica evoluta possiamo sapere direttamente da app o sul display tutti i parametri utili all'utilizzo professionale, dalla portata in ingresso fino al flusso e alla conducibilità dell'acqua in uscita. La facilità di manutenzione dal cambio filtro al cambio membrana fanno poi di questo dispositivo uno dei più competitivi sul mercato.

*The **DP200** is the reverse osmosis for professional use, with on-board prefiltration, more compact of its line and despite its size it can deliver up to 200 liters per hour. Thanks to its advanced electronics we can know directly from the app or on the display all the parameters useful for a professional use, from the inlet flow up to the outlet flow and the conductivity of the outlet water. The ease of maintenance, from the filter change to the membrane change, makes the DP one of the most competitive reverse osmosis on the market.*

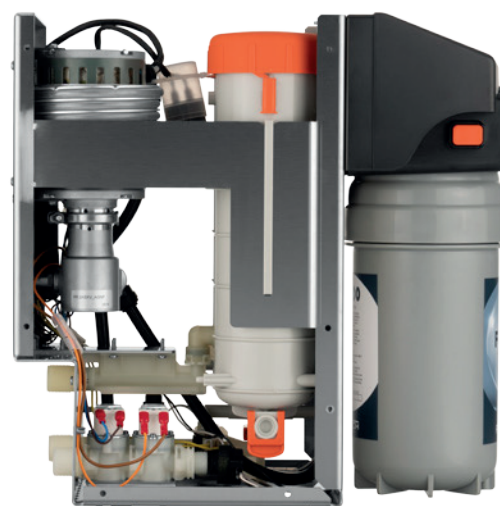

|                                                         |                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codice / Code                                           | 0892001                                        |
| Portata a 25° C<br>Flow rate at 25° C                   | 200 L/h                                        |
| Portata a 15° C<br>Flow rate at 15° C                   | 140 L/h                                        |
| Membrane                                                | 3012 - 500 GPD                                 |
| Prefiltrazione<br>Prefiltration                         | FC500 - 500.000 L<br>(Acqua Ingresso Potabile) |
| Temperatura d'Ingresso<br>Inlet temperature             | Max 35° C - min 5° C                           |
| Rapporto di Recupero Nominale<br>Nominal Recovery Ratio | 50%                                            |
| Reiezione / Rejection                                   | 92% / 95%                                      |

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Pressione d'Ingresso<br>Input pressure        | Max 6 Bar - Min 1 Bar   |
| Pompa<br>Pump                                 | 400L/h                  |
| Alimentazione Elettrica<br>Power supply       | 200VAC 50HZ             |
| Assorbimento Elettrico<br>Electric absorption | 300W                    |
| Attacchi<br>Connection                        | 3/4" BSP                |
| Tank                                          | NO                      |
| Peso / Weight                                 | 22,4 KG                 |
| Misure / Measures                             | 22 cm x 45 cm x H 44 cm |