

filtral

sistemi di filtraggio e
depurazione delle acque

DP400T

DISPOSITIVO AD OSMOSI INVERSA CON ACCUMULO / REVERSE OSMOSIS DEVICE WITH INTERNAL TANK
LINEA PROFESSIONALE / PROFESSIONAL LINE




La macchina è certificata CE, MOCA ed è prodotta in conformità al D.M. 174 del 06/04/2004 ed al D.M. 25 del 07/02/2012. (rif. pag. 64)
The machine is CE, MOCA certified and is produced in compliance with DM174 06/04/2004 and DM25 of 07/02/12. (ref. Page 65).



La **DP400T** è l'osmosi inversa per uso professionale che meglio riassume il compromesso tra alta portata e dimensioni ridotte ed è dotata di 2 tank da 8 litri (4 l) ciascuno per avere a disposizione ancora più acqua in caso di necessità. Con le sue 4 membrane, in pochissimo spazio questa macchina è capace di erogare fino a 400 litri ora. Grazie alla sua elettronica evoluta possiamo sapere direttamente da app o sul display tutti i parametri utili all'utilizzo professionale, dalla portata in ingresso fino al flusso e alla conducibilità dell'acqua in uscita. La facilità di manutenzione dal cambio filtro al cambio membrana fanno poi di questo dispositivo uno dei più competitivi sul mercato.

*The **DP400T** is the reverse osmosis for professional use that best sums up the compromise between high flow rate and small size and it is also equipped with n 2 x 8-liter tanks (4 l) each to have even more water available in case of need. With its 4 membranes, in a very small space this machine is capable of delivering up to 400 liters per hour plus the water accumulated in its tanks. Thanks to its advanced electronics we can know directly from the app or on the display all the parameters useful for a professional use, from the inlet flow up to the outlet flow and the conductivity of the outlet water. The ease of maintenance, from the filter change to the membrane change, makes the DP one of the most competitive reverse osmosis on the market.*

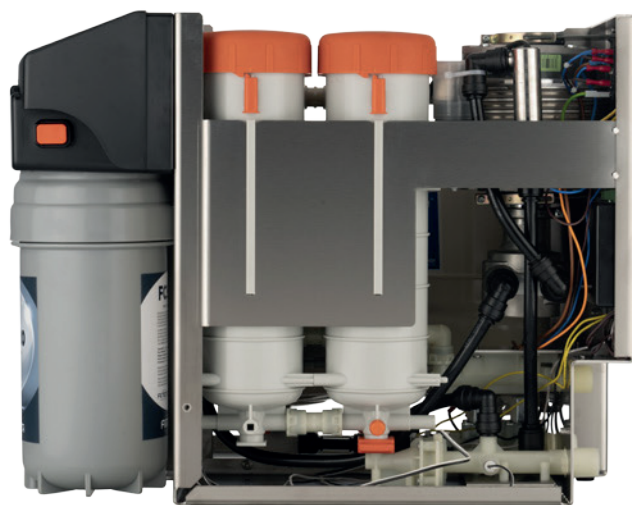

Codice / Code	0892005
Portata a 25° C Flow rate at 25° C	400 L/h
Portata a 15° C Flow rate at 15° C	280 L/h
Membrane	3012 - 500 GPD
Prefiltrazione Prefiltration	FC500 - 500.000 L (Acqua Ingresso Potabile)
Temperatura d'Ingresso Inlet temperature	Max 35° C - min 5° C
Rapporto di Recupero Nominale Nominal Recovery Ratio	50%
Reiezione / Rejection	92% / 95 %

Pressione d'Ingresso Input pressure	Max 6 Bar - Min 1 Bar
Pompa Pump	1000L/h
Alimentazione Elettrica Power supply	220VAC 50Hz
Assorbimento Elettrico Electric absorption	500W
Attacchi Connection	3/4" BSP
Tank	2 x 8 L (4 L)
Peso / Weight	42,4 KG
Misure / Measures	43,5 cm x 55 cm x H 44 cm